BSS00_35 grain size table

Sample I.D.	Depth md	Depth m	% finer than 5%	10%	16%	25%	50%	75%	84%	90%	95%		Mean (Inma	S.D. (ph	%Sand	%Silt	%Clay
35-000-002	0.08	0.03	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.06	0.08	0.09	0.11	mm	0.0		25.1	62.6	12.3
			9.14	8.29	7.60	6.72	5.05	4.00	3.70	3.47	3.23	phi	5.6	2.0			
35-011-013	1.00	0.30	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.09	0.12	0.16	0.22		0.1		38.9	51.9	9.3
			8.78	7.90	7.13	6.23	4.48	3.46	3.03	2.65	2.17		5.1	2.1			
35-023-025	2.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.06	0.07	0.08	0.09		0.0		20.3	65.7	14.0
			9.51	8.41	7.81	6.95	4.99	4.12	3.88	3.68	3.49		5.8	2.0			
35-035-037	3.00	0.91	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08		0.0		15.5	71.5	12.9
			9.39	8.44	7.57	6.45	5.00	4.27	4.01	3.83	3.63		5.8	1.8			
35-047-049	4.00	1.22	0.00	0.01	0.02	0.04	0.07	0.11	0.13	0.15	0.17		0.1		53.2	38.9	7.9
			8.75	7.50	5.88	4.72	3.92	3.16	2.89	2.70	2.53		4.4	1.5			
35-059-061	5.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.09	0.11		0.0		20.3	56.0	23.8
			10.29	9.34	8.57	7.91	6.11	4.28	3.78	3.51	3.25		6.2	2.4			
35-071-073	6.00	1.83	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.08	0.10	0.11	0.12		0.1		42.4	44.0	13.6
			9.80	8.51	7.62	6.24	4.27	3.59	3.38	3.20	3.01		5.5	2.1			
35-083-085	7.00	2.13	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.10	0.11	0.12	0.13		0.1		50.6	41.8	7.5
			8.73	7.26	5.88	4.93	3.98	3.39	3.19	3.05	2.90		4.5	1.3			
35-095-097	8.00	2.44	0.00	0.00	0.01	0.02	0.09	0.17	0.19	0.20	0.22		0.1		56.2	32.9	10.9
			9.11	8.15	7.20	5.98	3.40	2.59	2.42	2.30	2.17		4.8	2.4			
35-107-109	9.00	2.74	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	0.15	0.17	0.18	0.19		0.1		94.8	4.1	1.0
			4.02	3.64	3.46	3.30	3.00	2.72	2.59	2.49	2.37		3.0	0.4			
35-114-116	9.58	2.92	0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.15	0.16	0.17	0.19		0.1		94.1	4.6	1.3
			4.13	3.73	3.55	3.38	3.06	2.77	2.65	2.54	2.43		3.1	0.5			
35-119-121	10.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.08	0.09	0.10	0.11		0.0		37.4	44.3	18.4
			10.04	8.87	8.22	7.28	4.83	3.66	3.46	3.32	3.19		5.8	2.4			
35-131-133	11.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07		0.0		9.6	63.5	27.0
			10.38	9.61	8.78	8.13	5.94	4.53	4.22	4.01	3.76		6.5	2.3			
35-143-145	12.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.05	0.06	0.07		0.0		7.8	61.8	30.3
			10.46	9.82	8.95	8.32	6.22	4.62	4.28	4.08	3.90		6.6	2.3			
35-155-157	13.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03		0.0		0.0	57.6	42.4
			10.64	10.22	9.61	8.78	7.62	6.07	5.70	5.21	4.84		7.7	2.0			
35-167-169	14.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04		0.0		0.0	49.0	51.1
			10.67	10.29	9.76	8.97	8.04	6.48	5.87	5.37	4.79		7.8	1.9			
35-179-181	15.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04		0.0		0.0	57.0	42.9
			10.63	10.21	9.58	8.79	7.67	6.15	5.77	5.22	4.82		7.7	1.9			
35-191-193	16.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03		0.0		0.0	56.3	43.8
			10.62	10.18	9.58	8.81	7.73	6.25	5.92	5.63	5.09		7.7	1.8			
35-203-205	17.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05		0.0		1.7	47.3	51.0
			10.67	10.27	9.72	8.95	8.03	6.81	5.90	5.06	4.44		7.8	1.9			

Chart table
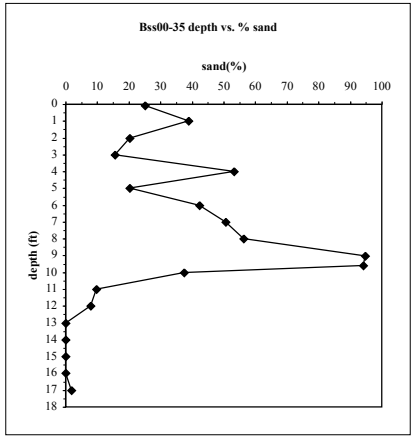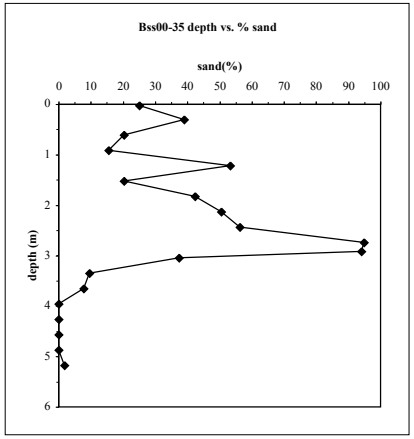
Sample	Depth (ft	Depth (m)	%Sand	%Silt	%Clay
35-000-002	0.08	0.03	25.1	62.6	12.3
35-011-013	1.00	0.30	38.9	51.9	9.3
35-023-025	2.00	0.61	20.3	65.7	14.0
35-035-037	3.00	0.91	15.5	71.5	12.9
35-047-049	4.00	1.22	53.2	38.9	7.9
35-059-061	5.00	1.52	20.3	56.0	23.8
35-071-073	6.00	1.83	42.4	44.0	13.6
35-083-085	7.00	2.13	50.6	41.8	7.5
35-095-097	8.00	2.44	56.2	32.9	10.9
35-107-109	9.00	2.74	94.8	4.1	1.0
35-114-116	9.58	2.92	94.1	4.6	1.3
35-119-121	10.00	3.05	37.4	44.3	18.4
35-131-133	11.00	3.35	9.6	63.5	27.0
35-143-145	12.00	3.66	7.8	61.8	30.3
35-155-157	13.00	3.96	0.0	57.6	42.4
35-167-169	14.00	4.27	0.0	49.0	51.1
35-179-181	15.00	4.57	0.0	57.0	42.9
35-191-193	16.00	4.88	0.0	56.3	43.8
35-203-205	17.00	5.18	1.7	47.3	51.0